




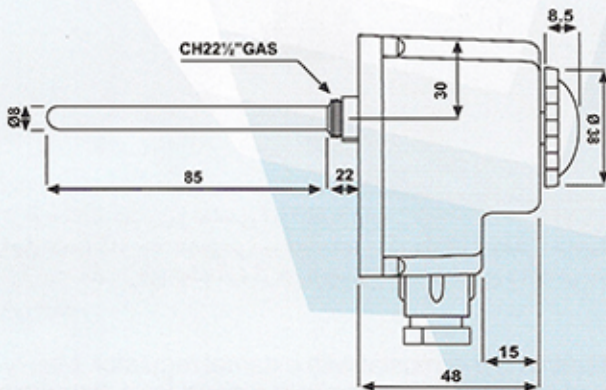
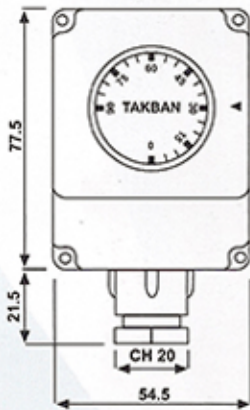
TYPE TLV 93 M

## Cubic Shape Thermostat (Immersion)

ترموستات غوطه وری (مستغرق)

NEW

با تغییرات کلی در ساختار

C1 16(1.5)A/250V~  
C1-2 16(1)A/380V~

ترموستات غوطه وری (مستغرق) با تنظیم خارجی.  
این دستگاه به خصوص برای بخش گرمایشی یعنی جابجیه نیاز به  
مونتاز مستقیم بوسیله غلاف باشد توصیه میشود.

Immersion thermostat with external regulator.  
Specially used for thermal sections, which direct  
mounting with shield is recommended.

## Technical Specifications

مشخصات فنی

Breaking capacity :	C-1 16(1,5)A / 250V A.C C-2 6(1)A / 380V A.C	بار الکتریکی اسمی :
Operating range :	5 ÷ 45 , 0 ÷ 90 , 0 ÷ 120	دامنه حرارتی :
Differential :	± 5° C	حداقل و حداکثر خطا :
Protection compliance :	IP40	درجه حفاظت :
Maximum ambient temperature :	+60° C	حداکثر درجه حرارت محیط :
Minimum current :	200 mA	حداقل جریان :
Snap-action electrical switch according to	VDE 0630	کنتاکتها: کلید الکتریکی منطبق با استاندارد



TAKBAN ENERGY CONTROL SYSTEMS

TAKBAN ENERGY CONTROL SYSTEMS

TAKBAN ENERGY CONTROL SYSTEMS

